


仕様

1工1家		2.50				
型式の呼び		KLR-1910N				
種類		回転霧化式・強制通気形				
点火方式		高電圧放電式				
使用燃料		灯油 (JIS1号灯油)				
m=11.4	最大	18. 73kW (16, 100kcal/h)				
暖房出力	最小	5. 86kW (5, 040kcal/h)				
燃料消費量	最大	18. 73kW (1. 82L/h)				
滁科消貨里	最小	5. 86kW (0. 57L/h)				
油タンク容量		18L				
144 4+ 614 6± n+ 88	最大	8. 2時間				
燃焼継続時間	最小	2.6時間				
質量		23 kg				
外形寸法		幅516×奥行542×高さ754mm(置台を含む)				
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz				
定格消費電力	点火時	24/29W				
(50/60Hz)	燃焼時	32/34W				
	最大※	860/860W				
ž.	待機時	0. 7W				
電流ヒューズ		筒型30mm 10A×1個、20mm 5A×1個				
安全装置		対震自動消火装置 停電安全装置				
		点火安全装置 過熱防止装置				
		不完全燃焼防止装置				
その他の装置		逆火検出装置 油切れ検知装置				
付属品		置台 (1)				
		取扱説明書 (1)				

※気化ヒータ通電時(点火時)のみ

機器後面詳細

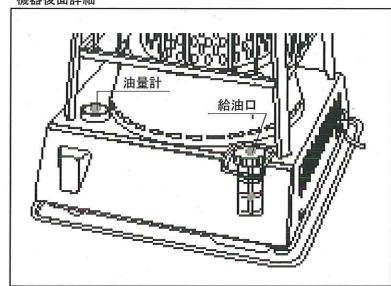

品 名	強制	通気形	開放式石油	形式	KLR-1910N	
承認	検図	設計	尺 度	\$ -\$	図面番号	WX3-0065
電	(II)	1:10	1:10	単位 mm	サンポット株式会社	